

CS-H6c (3MP,W1)

Умная поворотная Wi-Fi камера

3 МП



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



Моторизованный обзор 360°, разрешение 2K



Поворот 350°, наклон 85°



Ночное видение до 10 м



Умное цветное ночное видение с подсветкой



Обнаружение силуэта человека



Умное слежение



Обнаружение громких звуков



Патрулирование



Цифровой широкий динамический диапазон D-WDR



Шторка приватности




Wi-Fi 2.4 ГГц



microSD до 512 ГБ и облако

Размеры

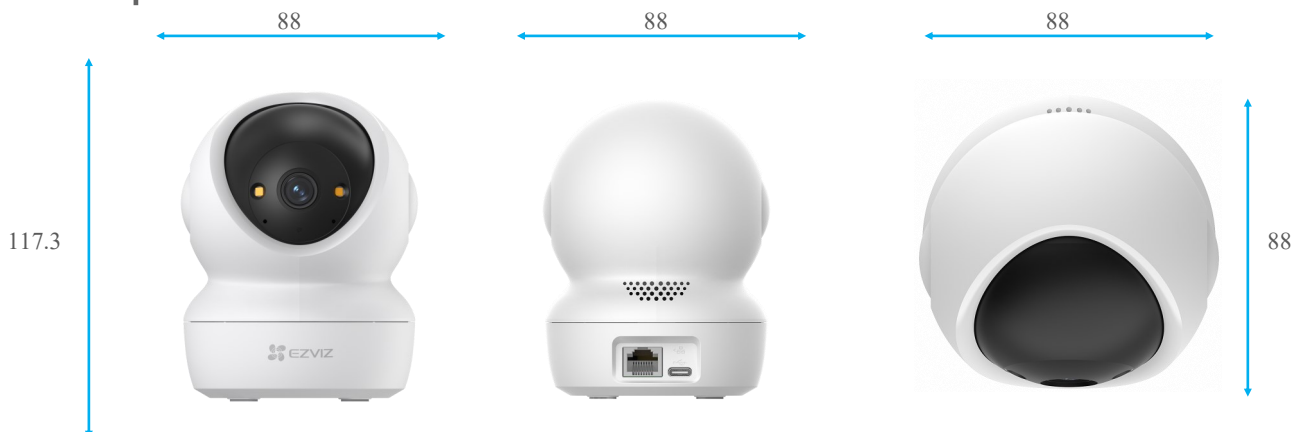

Характеристики

Модель	CS-H6c (3MP,W1)
Камера	
Матрица	Вариант R200: 1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой Вариант R220: 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	4 мм@F2.0, угол обзора: 98°(по диагонали), 83° (по горизонтали), 44°(по вертикали)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Сжатие	
Сжатие видео	H.264/H.265
Битрейт видео	Адаптивный битрейт
Изображение	
Макс. разрешение	2304 × 1296
Частота кадров	Автоматическая адаптация при передаче по сети
Сеть	
Умные оповещения	Обнаружение движения, силуэта человека и громких звуков
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP) / Bluetooth
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Интерфейсы	
Хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Питание	Type-C
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Wi-Fi	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b:11 Мбит/с, 11g:54 Мбит/с, 11n:72 Мбит/с
Мощность излучения (EIRP)	19 дБм
Усиление антенны	0.51 дБи
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-10°C до 45°C (14°F до 113 °F), влажность до 95%, без конденсации
Питание	Пост. ток: 5 В/1 А
Потребляемая мощность	Макс. 5 Вт
Дальность ИК-подсветки	Макс. 10 м(32.81 футов)
Размеры устройства	88 мм x 88 мм x 117.3 мм (3.46" x 3.46" x 4.61")
Размеры упаковки	103 мм x 103 мм x 168 мм (4.06" x 4.06" x 6.61")
Масса устройства	222 г
В комплекте	
Камера	1 шт
Кабель питания	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Монтажная пластина	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт