

CS-E4p (6MP)

Панорамная Wi-Fi камера с объективом «рыбий глаз»



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



Панорамный объектив «рыбий глаз», 360°



Ночное видение: 4 ИК-светодиода



Крупный план: картинка в картинке



Двусторонняя аудиосвязь



Сжатие видео H.265



Wi-Fi 2.4/5 ГГц



Разрешение 3K+



Обнаружение человека на базе ИИ



Режимы разделённого экрана



Обнаружение громких звуков




Спящий режим



Локальное хранение: microSD до 512 ГБ

Размеры

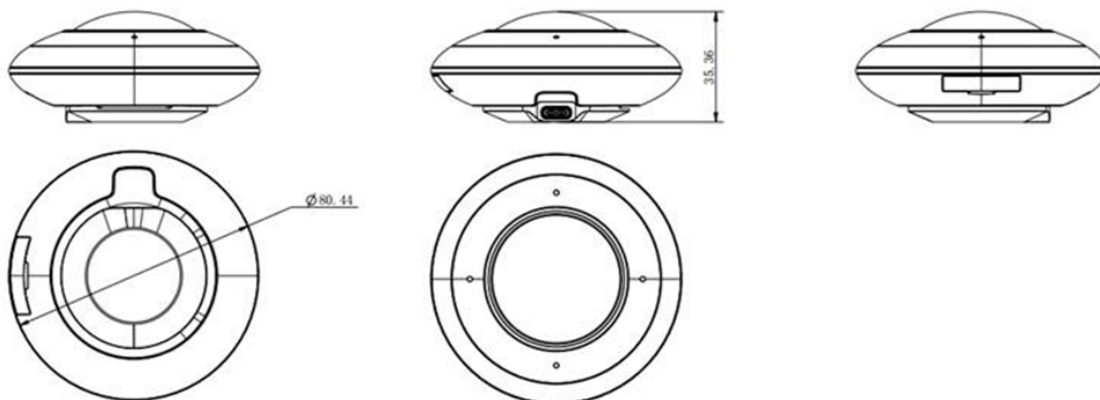

Характеристики

Модель	CS-E4p (6MP)
Камера	
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	1.82 мм@F2.0
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Сжатие	
Сжатие видео	H.264/H.265
Битрейт видео	Адаптивный битрейт
Изображение	
Макс. разрешение	2320 × 2320
Частота кадров	Макс. 25 кадр/с
Сеть	
Умные оповещения	Обнаружение движения и силуэта человека
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Интерфейсы	
Хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Питание	TYPE-C
Wi-Fi	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон частот	2.4 ГГц: 2.412 ГГц - 2.472 ГГц 5 ГГц: 5.17 ГГц-5.25 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b 11 Мбит/с, 11g 54 Мбит/с, 11nHT20 MCS7, 11a 54 Мбит/с, 11nHT20 MCS7, 11ac MCS7
Мощность излучения (EIRP)	19 дБм
Усиление антенны	2.4 ГГц: 1.79 дБи 5 ГГц: 3.61 дБи
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-10°C до 45°C (14°F до 113 °F), влажность до 95%, без конденсации
Питание	Пост. ток: 5 В/2 А
Потребляемая мощность	8 Вт макс.
Дальность ИК-подсветки	Макс. 10 м(32.81 футов)
Размеры устройства	ф80 × 35 мм
Размеры упаковки	114 × 114 × 120 мм
Масса устройства	122 г
Масса с упаковкой	610 г
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Кабель питания	1 шт
Монтажное основание	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт