

CS-HP7 (3MP)

Умный видеодомофон



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.


Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности

- | | | |
|--|---|--|
|  Двухпроводное подключение |  Открытие ворот и замка |  Сенсорный монитор 7" |
|  Обнаружение движения человека |  Доступ по RFID |  Управление через приложение |
|  Разрешение 2K |  Сжатие видео H.265 |  Несколько мелодий звонка |
|  Wi-Fi 2.4/5 ГГц |  Двусторонняя аудиосвязь |  Локальное хранение |
|  Водозащита |  ИК-подсветка ночью |  Табличка с именем |

Размеры

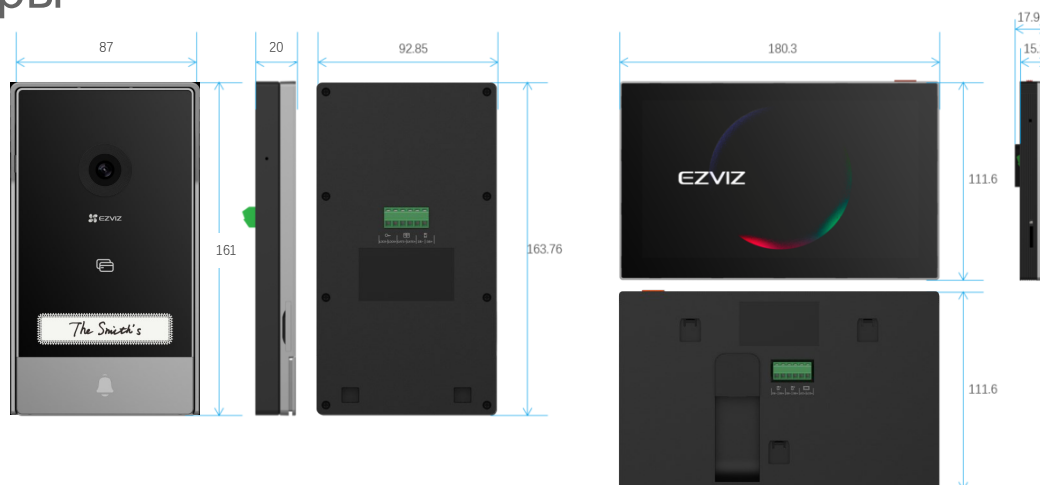

Характеристики

Модель	CS-HP7 (3MP)
Параметры вызывной панели	
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой (чувствительность при слабом освещении)
Объектив	2.0 мм @ F2.2, угол обзора: 162° (по диагонали)
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением; 2 ИК-светодиода 850 нм (до 6 м)
Макс. разрешение	2048 × 1296(2K)
Шумоподавление	2D/3D DNR
Сжатие видео	H.265 / H.264
Частота кадров	Макс. 15 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Подключение и функции	
Способ подключения	Проводное подключение (2 провода, совместимо с 4 проводами), цифровая передача сигнала
Дальность передачи	Ф 2 × 0.75 мм²: до 50 м; Ф 2 × 1.5 мм²: до 100 м; витая пара: до 120 м
Открытие ворот	Поддерживается. 2 клеммы, расстояние 1-10 м. Панель подключается сухим контактом без подачи тока к кнопке автоматических ворот; коммутационная способность: 12 В / 2 А.
Открытие электрозамка	Поддерживается. 2 клеммы, расстояние 1-10 м. Электрозащёлка или замок должны иметь механическую память. Питание не должно превышать 12 В / 1.1 А; иначе следуйте руководству пользователя.
Способы открытия двери	1. RFID-брелок (CPU-карта - 3 шт) 3. Дистанционно через приложение 4. С внутреннего монитора
Интерфейсы вызывной панели	
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный мощный динамик
Кнопка звонка	Поддерживается, 1 кнопка. Подсветку можно включать и выключать.
Табличка с именем	Поддерживается, надпись от руки. В комплекте 3 наклейки (1 уже на панели). Подсветку можно включать и выключать.
Клеммы	2 клеммы для монитора; 2 клеммы для ворот; 2 клеммы для электрозащёлки.
Функции	
Умные оповещения	Обнаружение движения человека и длительного пребывания
Оповещение о вскрытии	Поддерживается
Видеосвязь	Двусторонняя видеосвязь на расстоянии
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-30°C до 60°C , влажность до 95%, без конденсации
Степень защиты	Водозащита, защитный козырёк
Размеры устройства	161 × 87 × 20 мм
Питание	24 В постоянного тока от монитора
Внутренний монитор	
Размер экрана	Сенсорный экран 7"
Разрешение	1024 × 600
Интерфейсы	
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный мощный динамик
Кнопка	Кнопка включения/выключения экрана
Клеммы	2 клеммы для 1-й вызывной панели; 2 клеммы для 2-й панели; 2 клеммы для дополнительного внутреннего монитора (в комплект не входит).
Карта памяти	До 512 ГБ
Параметры сети	
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол	Протокол EZVIZ EZCONNECT

Характеристики

Модель	CS-HP7 (3MP)
Параметры Wi-Fi	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц 5.15 ГГц - 5.25 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	64/128-бит WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с,11g: 54 Мбит/с,11n: 150 Мбит/с, 11ac:433.3 Мбит/с
Функции	
Мелодии звонка	До 20 мелодий
Функции	Просмотр в реальном времени, воспроизведение, двусторонняя аудиосвязь, видеозвонок
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-10°C до 45°C, влажность до 95%, без конденсации
Масса устройства	855 г
Масса с упаковкой	1825 г
Размеры устройства	180 × 111 × 15 мм
Питание	24 В постоянного тока / 1 А; адаптер (100-240 В переменного тока)
Потребляемая мощность	8 Вт, Макс. 24 Вт
В комплекте	
Монитор	1 шт
Вызывная панель	1 шт
Настенный кронштейн для монитора	1 шт
Адаптер питания для монитора	1 шт
Шаблон для сверления	2 шт
Отвертка	1 шт
Магнитные брелоки	3 шт
Комплект винтов	1 шт
Комплект установочный	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт