

CS-C60p (33WF,W2)

Умная Wi-Fi камера



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



Моторизованный поворот: обзор 360°



Верхний объектив: 2.8 мм @ F1.6



Ночное видение до 10 м



Обнаружение силуэта человека



Спящий режим



Цифровой WDR



Wi-Fi 6, 2.4/5 ГГц



Два объектива с разрешением 2K



Нижний объектив: 2.8 мм @ F1.6



Двусторонний вызов сенсорной кнопкой



Слежение за человеком



Два режима патрулирования




Подключение через Bluetooth



microSD до 512 ГБ и облако EZVIZ

Размеры

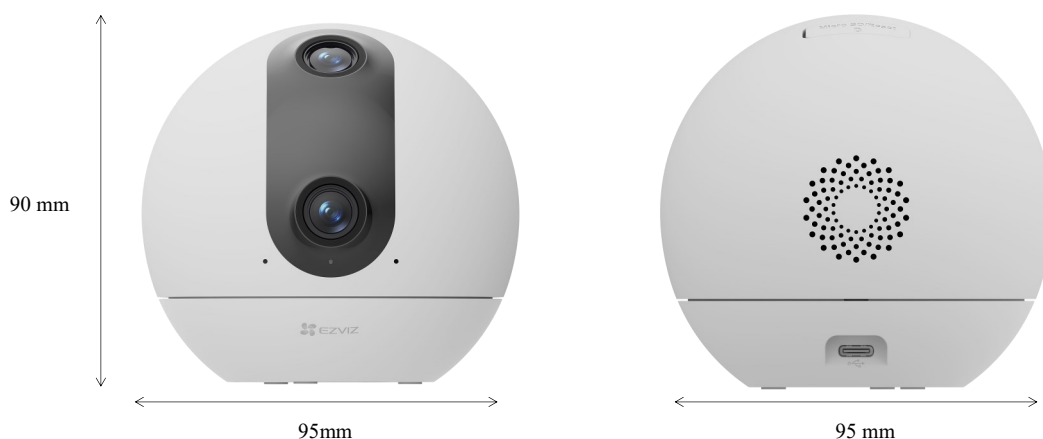

Характеристики

Модель	CS-C60p (33WF,W2)
Камера	
Разрешение	Два объектива с разрешением 2K
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Верхний объектив	2.8 мм@F1.6 , угол обзора: 108° (по горизонтали), 103°(по вертикали)
Нижний объектив	2.8 мм@F1.6 , угол обзора: 108° (по горизонтали), 103°(по вертикали)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Сжатие	
Сжатие видео	H.264/H.265
Битрейт видео/аудио	Адаптивный битрейт
Изображение	
Макс. разрешение	2304 × 1296
Частота кадров	Макс. 15 кадр/с, автоматическая адаптация при передаче по сети
Сеть	
Умные оповещения	Обнаружение движения, силуэта человека и событий при патрулировании
Подключение	Через Bluetooth
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Интерфейсы	
Хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Питание	Type-C
Wi-Fi	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax
Диапазон частот	2.4 ГГц: 2.4-2.4835 ГГц 5 ГГц: 5.150-5.250 ГГц
Ширина канала	2.4 ГГц: 20 МГц 5 ГГц: 80 МГц
Защита	WPA-PSK, WPA2-PSK,WPA3-Personal
Скорость передачи	2.4 ГГц, макс. режимы: 11b_11M, 11g_54M, 11n_MCS7_20M, 11ax_MCS11_20M 5.15-5.25 ГГц, макс. режимы: 11a_54M, 11n_MCS7_20-40M, 11ac_MCS9_20-40-80M, 11ax_MCS11_20-40-80M
Мощность излучения (EIRP)	20 дБм
Усиление антенны	2.56 дБи@2.48 ГГц, 3.18 дБи@5.22 ГГц
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-10°C до 45°C, влажность до 95%, без конденсации
Питание	Пост. ток: 5 В/2 А
Потребляемая мощность	8 Вт макс.
Дальность ИК-подсветки	Макс. 10 м (33 футов)
Размеры устройства	95 ммx96 ммx90 мм (3.74" x 3.78" x 3.54 ")
Размеры упаковки	116 мм x 116 мм x 165 мм (4.61" x 4.61" x 6.5")
Масса нетто	222 г
Масса устройства	500 г
В комплекте	
Камера	1 шт
Кабель питания	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Монтажная пластина	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт