

CS-H90f (5MP+5MP+5MP)

Уличная поворотная умная камера



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



3 объектива 3К + комбинированный 12х зум



Распознавание лиц на устройстве



Совместное обнаружение и автослежение



Автослежение за людьми и транспортом с зумом



Два режима патрулирования



Экономия памяти при записи весь день



Цветное ночное видение со сбалансированной экспозицией



Обнаружение людей и транспорта на базе ИИ



Смена связанного вида одним касанием



Wi-Fi 6, 2.4/5 ГГц



Возврат к заданным зонам наблюдения




Сирена и красно-синяя сигнальная подсветка



Локальное хранение до 512 ГБ и облако

Размеры

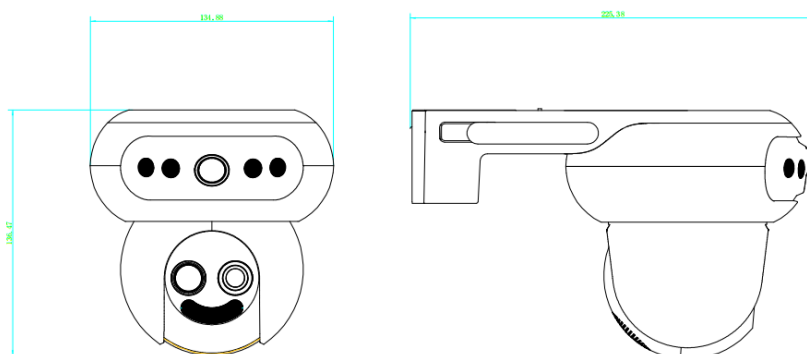

Характеристики

Модель	CS-H90f (5MP+5MP+5MP)
Камера	
Матрица	1/3"CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	2.8 мм @ F1.6, угол обзора: 54° (по вертикали), 96° (по горизонтали), 110° (по диагонали) 6 мм @ F1.6, угол обзора: 28° (по вертикали), 52° (по горизонтали), 60° (по диагонали) 12 мм @ F1.6, угол обзора: 14° (по вертикали), 25° (по горизонтали), 29° (по диагонали)
Углы поворота и наклона	Верхний объектив: поворот 220°, наклон 10° (ручная регулировка по вертикали) Нижний объектив: поворот 324°, наклон 90°
Миним. освещённость	0.05 лк @ (F1.6, АРУ вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой (данные лабораторий EZVIZ)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Компенсация встречной засветки	Поддерживается
Ночное видение	40 м / 131 футов
Видео и аудио	
Макс. разрешение	2880 × 1620 пикселей
Частота кадров	Макс. 15 кадр/с, автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265 / H.264
Профиль H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Quad HD; Full HD; стандартный. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n , 802.11ac, 802.11ax
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц, 5150 МГц-5250 МГц, 5250 МГц-5350 МГц, 5470 МГц-5725 МГц,
Ширина канала	20 МГц при 2.4 ГГц; 20/40/80 МГц при 5 ГГц
Защита	WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	1b: 11 Мбит/с, 11a/g :54 Мбит/с, 11n :150 Мбит/с, 11ac:433 Мбит/с, 11ax:600 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Умные оповещения	Обнаружение людей и транспорта на базе ИИ, локальное распознавание лиц, обнаружение движения
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Автослежение с масштабированием	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Локальное хранение	Локальное хранение (до 512 ГБ)
Облачное хранение	EZVIZ CloudPlay (требуется подписка)

Характеристики

Модель	CS-H90f (5MP+5MP+5MP)
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-30°C - 50°C влажность до 95%, без конденсации
Питание	Пост. ток: 12 В/1.5 А
Потребляемая мощность	Макс. 18 Вт
Размеры устройства	136 × 134 ×225 мм (5.35 ×5.28× 8.86 дюйма)
Размеры упаковки	255 × 176 × 194 мм (10.04 × 6.93 × 7.64 дюйма)
Масса устройства	751 г (26.49 унции)
Масса с упаковкой	1176 г (41.48 унции)
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Комплект гидроизоляции	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт