CS-CB1 (1080P)

Умная аккумуляторная камера

Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности

- Видео 1080P
- Чёткое чёрно-белое ночное видение
- Двусторонняя аудиосвязь
- Магнитное основание
- Сжатие видео H.265
- До 40 дней от аккумулятора 1600 мА·ч
- Обнаружение PIR-датчиком
- Wi-Fi 2.4 ГГц
- microSD до 512 ГБ и облако EZVIZ

Размеры

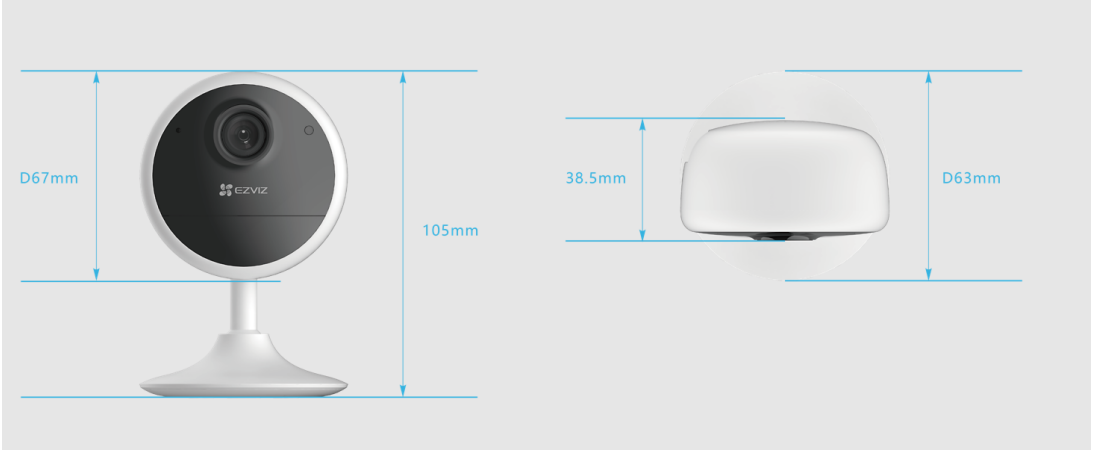

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены

Характеристики

Модель	**CS-CB1 (1080P)**
Версия	R100-1K2WF
Камера	
Матрица	1/3″ CMOS, 2 МП, прогрессивная развёртка
Миним. освещённость	0.1 лк
Выдержка	Автоматическая
Объектив	2.8 мм @ F2.2; угол обзора: 113°, 90° по горизонтали, 50° по вертикали
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Ночное видение	До 5 м/16 футов
Видео и аудио	
Макс. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	15 кадр/с. автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видео	Full HD; HD; стандартный
Битрейт аудио	Адаптивный
Макс. битрейт	1 Мбит/с
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g :54 Мбит/с, 11n :150 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	Не поддерживается
Миним. скорость сети	2 Мбит/с
Функции	
Умные оповещения	Поддерживается
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Хранение	
Локальное хранение	Слот microSD для локального хранения (до 512 ГБ)
Облачное хранение	Облачное хранилище EZVIZ
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-10°C до 45°C (14°F до 113 °F), влажность до 95%, без конденсации
Питание	5 В постоянного тока / 1 А (приобретается отдельно)
Ёмкость аккумулятора	1600 мА·ч
Размеры устройства	67× 63 × 105 мм (2.64×2.48 × 4.13 дюйма)
Размеры упаковки	91.5× 87.5× 149 мм (3.60×3.44× 5.87 дюйма)
Масса устройства	135 г (4.76 унции)
В комплекте	
Камера	1 шт
Кабель питания	1 шт
Наклейка из пеноматериала	1 шт
Металлическая пластина	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены