

DS-2CD2T23G2-4I(6mm)(D)

Русский технический лист

Точное исполнение: объектив и ревизия из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 10.02.2026. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD2T23G2-4I(6mm)(D) - цилиндрическая IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом 6 мм и диафрагмой F1.6. Обзор 54° по горизонтали, 29° по вертикали и 63° по диагонали. Объектив 6 мм сужает кадр для выделенного участка проезда или удалённой зоны; место установки подбирают под требуемую детализацию. Видеорежим точного исполнения: 1920 × 1080: до 25 к/с (50 Гц) и 30 к/с (60 Гц).


ИК-подсветка до 80 м предназначена для чёрно-белой ночной сцены. Белая подсветка для исполнения 4I не заявлена. AcuSense выделяет человека и транспорт в событиях движения, пересечения линии и вторжения. WDR 120 дБ помогает сохранить детали при ярком фоне.

Встроенный микрофон, динамик и линейные аудиоразъёмы не заявлены. Архив можно сохранять на microSD до 512 ГБ либо NAS с ANR. Кнопка сброса предусмотрена. Для этого точного исполнения ёмкость 512 ГБ указана в актуальном заводском документе.

Корпус имеет IP67; IK10 не заявлен; рабочая температура -30...+60 °C. Питание - PoE 802.3af до 12 Вт либо 12 В DC до 10,6 Вт. Монтажная коробка DS-1260ZJ и пластины для столба или угла перечислены как дополнительные аксессуары. Карта памяти и крепления приобретаются отдельно.

Оптика, подсветка и видео

Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2 Мп; 1920 × 1080
Объектив	Фиксированный; 6 мм; F1.6
Горизонтальный угол обзора	54°
Вертикальный угол обзора	29°
Диагональный угол обзора	63°
Чувствительность	Цвет: 0,005 лк при F1.6 и AGC; 0 лк с подсветкой
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Подсветка	ИК; до 80 м; ИК 850 нм
Основной поток	1920 × 1080: до 25 к/с (50 Гц) и 30 к/с (60 Гц)
Кодеки основного потока	H.265+; H.265; H.264+; H.264
Видеопотоки	Три; третий до 10 к/с
Битрейт видео	32 Кбит/с - 8 Мбит/с
WDR	120 дБ
Улучшение изображения	BLC; HLC; 3D DNR; ROI

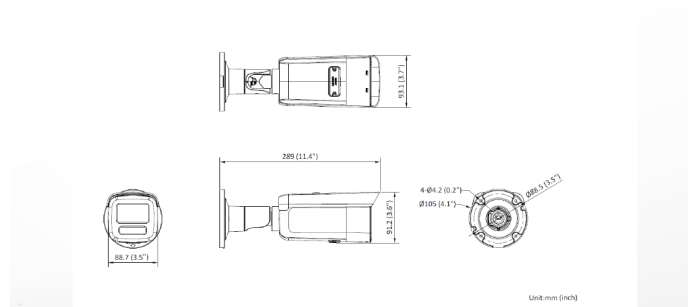

Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

Звук, интерфейсы и корпус

Встроенный звук	Встроенный микрофон не заявлен
Локальная запись	microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 10.02.2026
Сетевой архив	NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Кнопка сброса	Есть
Сеть	RJ45 10/100 Мбит/с
Сетевой API	ONVIF S/G/T; ISAPI; SDK
Детекция движения	События по человеку и транспорту
Защита периметра	Пересечение линии; вторжение; классификация человека и транспорта
Детекция лиц	Есть; не означает распознавание личности
Питание	12 В DC $\pm 25\%$; PoE 802.3af, класс 3
Максимальное потребление	10,6 Вт DC; 12 Вт PoE
Защита корпуса	IP67
Температура эксплуатации	-30...+60 °C; до 95% влажности без конденсата
Размеры	289 × 93,1 × 91,2 мм
Размеры упаковки	386 × 156 × 155 мм
Масса	Около 1100 г; с упаковкой 1599 г
Материал корпуса	Передняя и задняя крышки: металл
Маски приватности	Есть; количество в заводском листе не указано

Детекция лиц не означает распознавание личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации. Карта памяти приобретается отдельно. Параметры версии и прошивки проверяют по документам конкретного оборудования. Условия установки и защиту корпуса проверяют по таблице точного исполнения.

Монтаж и подбор

Заводской лист перечисляет DS-1275ZJ-S-SUS и DS-1275ZJ-SUS для столба, DS-1260ZJ для соединений и DS-1276ZJ-SUS для угла. На иллюстрациях с компактной столбовой и угловой пластиной показана дополнительная коробка; подписи к схемам не называют её отдельно. Полный состав такой сборки подтверждают при подборе. Аксессуары приобретают отдельно.

DS-1260ZJ	Монтажная коробка
DS-1275ZJ-S-SUS	Столбовая пластина; состав по схеме
DS-1275ZJ-SUS	Столбовая пластина; состав по схеме
DS-1276ZJ-SUS	Угловая пластина; состав по схеме

Что означает 2T23 без суффикса?

Это часть названия семейства. Здесь DS-2CD2T23G2-4I(6mm)(D). Исполнения I и LI отличаются подсветкой, матрицей, корпусом и потреблением. Ревизия D сохраняется в названии конкретного артикула.

Какая частота кадров при 2 Мп?

До 25 к/с в режиме 50 Гц или 30 к/с в режиме 60 Гц на 1920 × 1080. Частота зависит от выбранного режима видеосистемы.

Заводской оригинал Hikvision — 10.02.2026, английский