

DS-2CD1323G2-LIU (2.8 mm)

Русский технический лист

Исполнение с фиксированным объективом 2,8 мм. Белый корпус. Артикул ЦБ-00066017.

Технический перевод документа Hikvision от 03.07.2026 для выбора оборудования. Подготовлено Effort Group. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Неизменённый заводской оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD1323G2-LIU (2.8 mm). Компактная турельная камера 2 Мп для наблюдения возле здания. Фиксированный объектив 2,8 мм охватывает 103° по горизонтали. Корпус Ø110 × 89,2 мм весит около 340 г и защищён от пыли и воды по IP67.

Smart Hybrid Light сочетает ИК и белую подсветку до 30 м. Встроенный микрофон записывает звук, детекция движения умеет различать человека и транспорт. Для передачи видео доступны H.265+ и H.264+; выбор параметров зависит от регистратора и сцены.

У выбранного LIU без F слот microSD и кнопка сброса не заявлены; для архива подбирают сетевой регистратор. Digital WDR указан без значения в дБ.

Питание поддерживается по PoE 802.3af до 6,5 Вт либо от 12 В DC до 5 Вт. Монтажные детали приобретаются отдельно. Для столба и угла сверяют полную сборку по заводской схеме.

Оптика и подсветка

Матрица	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2 Мп; 1920 × 1080
Объектив	Фиксированный 2,8 мм; F1.6
Горизонтальный / вертикальный / диагональный обзор	103° / 56° / 121°
Крепление объектива	M12
Диафрагма	Фиксированная
Чувствительность	Цвет: 0,005 лк при F1.6 и AGC; Ч/Б: 0 лк с ИК
Выдержка	1/3-1/100000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр
Настройка положения	Поворот 0-360°; наклон 0-75°; вращение 0-360°
DORI: обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация	45 / 18 / 9 / 4 м
Подсветка	Smart Hybrid Light: ИК и белый свет
Дальность подсветки	До 30 м
ИК-длина волны	850 нм

Видео и звук

Основной поток	1920 × 1080 и 1280 × 720: до 25/30 к/с при 50/60 Гц
Дополнительный поток	640 × 480 или 640 × 360: до 25/30 к/с при 50/60 Гц
Кодеки основного потока	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Кодеки дополнительного потока	H.265, H.264, MJPEG
Битрейт видео	32 Кбит/с-8 Мбит/с
Управление битрейтом	CBR, VBR
ROI	1 фиксированная область основного потока
Звук	Встроенный микрофон; моно
Фильтрация шумов	Да
Частота дискретизации	8 или 16 кГц
Аудиокодеки	G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC


Сеть, изображение, архив и события

Сетевой API	ONVIF S/T; ISAPI; SDK
Пользователи	До 32; администратор, оператор, пользователь
Одновременный просмотр	До 6 каналов
Клиенты	iVMS-4200, Hik-Connect
Протоколы	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
WDR	Digital WDR
Отношение сигнал/шум	Не менее 52 дБ
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Приватные маски	4 программируемые многоугольные области
Сетевой интерфейс	1 × RJ45, 10/100 Мбит/с
Локальная память	Для выбранного LIU без F слот не заявлен; слот в общем паспорте относится к F
Кнопка сброса	Для выбранного LIU без F не заявлена
События	Детекция движения с классификацией человека/транспорта; саботаж видео; исключения
Действия по событию	FTP, email, уведомление центра, снимок

Питание, корпус и условия

Питание	12 В DC $\pm 25\%$; защита от переполюсовки; 5 Вт; 0,4 А
PoE	IEEE 802.3af, класс 3; до 6,5 Вт
Материал	Металл и пластик
Корпус	Турель
Защита	IP67
Размеры	$\varnothing 110 \times 89,2$ мм
Упаковка	$150 \times 150 \times 141$ мм
Масса	Около 340 г
Масса с упаковкой	Около 560 г
Рабочая температура	$-30 \dots +60$ °C
Влажность	До 95%, без конденсации
Языки интерфейса по паспорту	Английский, украинский

Размеры и монтаж

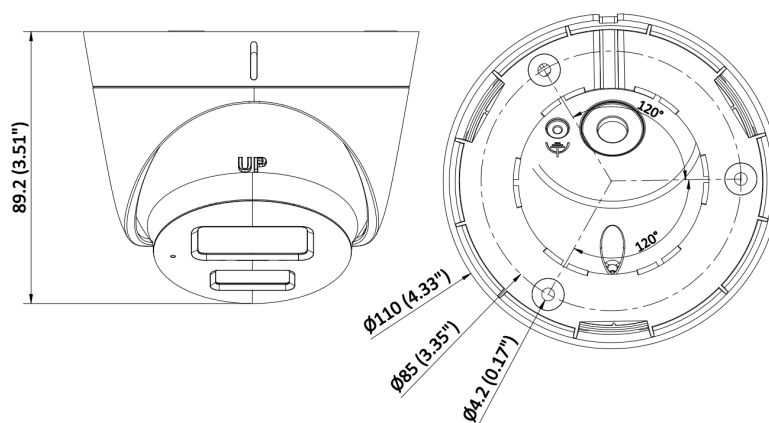

Unit:mm (inch)

Неизменённый заводской чертёж выбранной серии; размеры в мм.

Аксессуары приобретаются отдельно. Коробка, кронштейн и переходник являются разными деталями. Для столба или угла нужен весь состав сборки из таблицы ниже. Наличие карточки на сайте не заменяет заводскую проверку совместимости.

Заводской перечень опций: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1281ZJ-S, DS-220AZJ-145-WA, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1475ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-220AZJ-130-WA, DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13, DS-1271ZJ-110-TRS, DS-1476ZJ-SUS.

Заводские монтажные сборки

Стена	DS-1272ZJ-110-TRS + DS-1253ZJ-M
Стена	DS-220AZJ-145-WA
Стена	DS-220AZJ-130-WA
Наклонный потолок	DS-1281ZJ-S
Столб	DS-1275ZJ-SUS + DS-1280ZJ-S
Столб	DS-1475ZJ-SUS + DS-220AZJ-145-WA
Столб	DS-1275ZJ-S-SUS + DS-220AZJ-130-WA
Угол	DS-1276ZJ-SUS + DS-1280ZJ-TR13_V100R001C001
Угол	DS-1476ZJ-SUS + DS-220AZJ-145-WA
Коробка	DS-1280ZJ-S
Коробка	DS-1280ZJ-TR13
Подвес	DS-1271ZJ-110-TRS

Заводской оригинал Hikvision - 03.07.2026, английский

В угловой сборке заводской лист прямо указывает DS-1280ZJ-TR13_V100R001C001. Ревизию коробки необходимо проверить отдельно.