

DS-2CD2383G2-LI2U(4mm)

Русский технический лист

Точное исполнение: объектив и ревизия из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 03.07.2026. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(4mm) - турельная IP-камера 8 Мп с фиксированным объективом 4 мм и диафрагмой F1.6. Обзор 88° по горизонтали, 44° по вертикали и 105° по диагонали. Угол уже, чем у версии 2,8 мм: объектив подходит для выделенного входа или участка прохода. Видеорежим точного исполнения: 3840 × 2160: до 20 к/с; до 25/30 к/с при 3200 × 1800 и ниже (50/60 Гц).


Smart Hybrid Light сочетает ИК и белую подсветку до 30 м; заводской документ указывает четыре режима. ИК используется для чёрно-белого ночного видео, белый свет - для цветной сцены при достаточном освещении. Два встроенных микрофона. Встроенный динамик, линейные аудиоразъёмы и тревожный вход/выход у этого исполнения не заявлены.

AcuSense классифицирует человека и транспорт в событиях движения, пересечения линии и вторжения. WDR 120 дБ помогает сохранять детали при яркой фоновой засветке. При максимальных 3840 × 2160 частота составляет до 20 к/с; до 25/30 к/с доступны при разрешении 3200 × 1800 и ниже. Детекция лиц не определяет личность человека.

Для архива предусмотрены microSD до 512 ГБ и NAS с ANR. Питание: PoE 802.3af или 12 В DC; максимум 9,5 Вт по PoE и 8 Вт от DC. Корпус IP67 работает при -30...+60 °C. Кабельные соединения герметизируют при монтаже; карту памяти и дополнительные детали приобретают отдельно.

Оптика, подсветка и видео

Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	8 Мп; 3840 × 2160
Объектив	Фиксированный; 4 мм; F1.6
Горизонтальный угол обзора	88°
Вертикальный угол обзора	44°
Диагональный угол обзора	105°
Чувствительность	Цвет: 0,005 лк при F1.6 и AGC; 0 лк с подсветкой
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Подсветка	ИК и белый свет; до 30 м; ИК 850 нм
Основной поток	3840 × 2160: до 20 к/с; до 25/30 к/с при 3200 × 1800 и ниже (50/60 Гц)
Кодеки основного потока	H.265; H.264; H.264+; H.265+
Видеопотоки	Три; третий до 10 к/с только при определённых настройках
Битрейт видео	32 Кбит/с - 16 Мбит/с
WDR	120 дБ
Улучшение изображения	BLC; HLC; 3D DNR; ROI

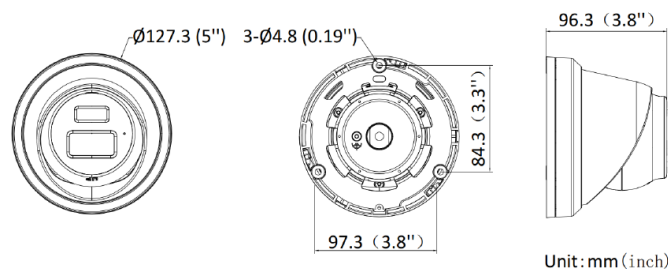

Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

Звук, интерфейсы и корпус

Встроенный звук	Два встроенных микрофона
Локальная запись	microSD/microSDHC/microSDXC до 512 ГБ
Сетевой архив	NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Кнопка сброса	Есть
Сеть	RJ45 10/100 Мбит/с
Сетевой API	ONVIF S/G; ISAPI; SDK; ISUP
Детекция движения	События по человеку и транспорту
Защита периметра	Пересечение линии; вторжение; классификация человека и транспорта
Детекция лиц	Есть; не означает распознавание личности
Питание	12 В DC $\pm 25\%$; PoE 802.3af, класс 3
Максимальное потребление	8 Вт DC; 9,5 Вт PoE
Защита корпуса	IP67
Температура эксплуатации	-30...+60 °C; влажность до 95% без конденсата
Размеры	Ø127,3 × 96,3 мм
Размеры упаковки	150 × 150 × 141 мм
Масса	Около 515 г; с упаковкой 755 г
Маски приватности	Восемь программируемых многоугольных масок
Режимы подсветки	Четыре режима по заводскому листу
Материал корпуса	Металл

Детекция лиц не означает распознавание личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации. Карта памяти приобретается отдельно. Параметры версии и прошивки проверяют по документам конкретного оборудования. Условия установки и защиту корпуса проверяют по таблице точного исполнения.

Монтаж и подбор

Для LI2U: столб - DS-1275ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130B-TRL + DS-1253ZJ-L; угол - DS-1276ZJ-SUS + DS-1273ZJ-130-TRL; настенные 130B и 130-TRL - с DS-1253ZJ-L; подвес - DS-1271ZJ-130-TRL. Детали приобретают отдельно. Дополнительные варианты и полный состав сборки показаны в заводской схеме; цвет и состав проверяют до заказа.

DS-1280ZJ-DM8	Монтажная коробка
DS-1281ZJ-M	Наклонный потолок / адаптер
DS-1273ZJ-130B-TRL	Настенный кронштейн
DS-1273ZJ-130-TRL	Настенный кронштейн
DS-1271ZJ-130-TRL	Потолочный кронштейн
DS-220AZJ-145-WA	Настенный кронштейн
DS-1475ZJ-SUS	Столбовая пластина
DS-1476ZJ-SUS	Угловая пластина
DS-1275ZJ-S-SUS	Столбовая пластина
DS-1275ZJ-SUS	Столбовая пластина
DS-1276ZJ-SUS	Угловая пластина

Что означает 2383 без полного артикула?

2383 - часть названия семейства. Здесь точное исполнение DS-2CD2383G2-LI2U(4mm). IU, LI2U, LI2U/SL и BLACK различаются подсветкой, звуком, питанием и креплениями.

Сколько кадров при 8 Мп?

До 20 к/с при 3840 × 2160. До 25 к/с при 50 Гц или 30 к/с при 60 Гц доступны при меньшем разрешении.

Заводской оригинал Hikvision — 03.07.2026, английский