

DS-2CD1183G2-LIUF (2.8mm)

Русский технический лист

IP67. Точное исполнение из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 03.06.2026. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD1183G2-LIUF (2.8mm) - купольная IP-камера 8 Мп с фиксированным объективом 2,8 мм F2.0. Обзор 113° по горизонтали, 62° по вертикали и 134° по диагонали подходит для общего наблюдения за входной зоной или помещением. На максимальных 3840 × 2160 камера передаёт до 12,5 к/с при 50 Гц или 15 к/с при 60 Гц - это учитывают при съёмке быстрого движения.


Smart Hybrid Light сочетает ИК и белый свет до 30 м. ИК используется для чёрно-белой ночной сцены; белый свет позволяет получить цветное изображение при достаточном освещении. Встроенный микрофон записывает монофонический звук. Динамик, линейные аудиоразъёмы и тревожные интерфейсы не заявлены.

Детекция движения выделяет человека и транспорт; WDR 120 дБ помогает при яркой засветке за объектом. Суффикс F подтверждает слот microSD до 512 ГБ, кнопку сброса и ONVIF Profile G. Пересечение линии и вторжение в приложенном документе не заявлены.

Корпус из металла и пластика имеет IP67 и IK08. Питание - PoE 802.3af или 12 В DC: максимум 7,5 и 6 Вт соответственно. Камера работает при -30...+60 °С. Для стены, столба, угла и подвеса ниже приведены составные крепления из заводской схемы. Карта памяти и монтажные аксессуары приобретаются отдельно.

Оптика, подсветка и видео

Матрица	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	8 Мп; 3840 × 2160
Объектив	Фиксированный; 2,8 мм; F2.0
Горизонтальный угол обзора	113°
Вертикальный угол обзора	62°
Диагональный угол обзора	134°
Чувствительность	Цвет: 0,01 лк при F2.0 и AGC; 0 лк с ИК
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Подсветка	ИК и белый свет; до 30 м; ИК 850 нм
Основной поток	3840 × 2160: до 12,5 к/с (50 Гц) / 15 к/с (60 Гц)
Кодеки основного потока	H.265+; H.265; H.264+; H.264
Видеопотоки	Два
Битрейт видео	32 Кбит/с - 16 Мбит/с
WDR	120 дБ
Улучшение изображения	BLC; HLC; 3D DNR; ROI

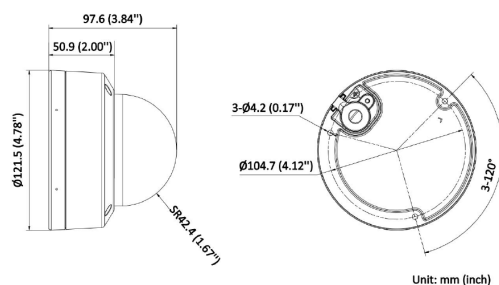

Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

Звук, интерфейсы и корпус

Встроенный звук	Один встроенный микрофон; моно
Локальная запись	microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 03.06.2026
Кнопка сброса	Есть; подтверждено для суффикса F
Сеть	RJ45 10/100 Мбит/с
Сетевой API	ONVIF S/T/G (G для F); ISAPI; SDK; Hik-Connect
Детекция движения	События по человеку и транспорту
Питание	12 В DC $\pm 25\%$; PoE 802.3af, класс 3
Максимальное потребление	6 Вт DC; 7,5 Вт PoE
Защита корпуса	IP67; IK08
Температура эксплуатации	-30...+60 °C; до 95% влажности без конденсата
Размеры	Ø121,5 × 97,6 мм
Размеры упаковки	150 × 150 × 141 мм
Масса	Около 550 г; с упаковкой 800 г
Материал корпуса	Металл и пластик
Маски приватности	Четыре программируемые многоугольные маски

Детекция лиц не означает распознавание личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации. Карта памяти приобретается отдельно. Параметры версии и прошивки проверяют по документам конкретного оборудования. Специальная антикоррозионная защита не заявлена.

Монтаж и подбор

Стена: DS-1272ZJ-120 + DS-1280ZJ-DM46 либо DS-1272ZJ-120B + DS-1253ZJ-M. Угол: DS-1276ZJ-SUS + DS-1272ZJ-120 + DS-1280ZJ-DM46. Столб: DS-1275ZJ-SUS + DS-1272ZJ-120B. Подвес: DS-1271ZJ-120 + DS-1280ZJ-DM46. Дополнительные варианты DS-220AZJ-145-WA/130-WA и DS-4221ZJ-WC показаны в оригинале; ссылки здесь только на подтверждённые карточки. Аксессуары приобретаются отдельно.

DS-1280ZJ-DM46	Монтажная коробка
DS-1272ZJ-120	Настенный кронштейн; состав по схеме
DS-1272ZJ-120B	Настенный кронштейн; состав по схеме
DS-1253ZJ-M	Монтажный адаптер; часть сборки
DS-1271ZJ-120	Потолочный кронштейн; состав по схеме
DS-1275ZJ-SUS	Столбовая пластина; состав по схеме
DS-1276ZJ-SUS	Угловая пластина; состав по схеме

Что означает 1183 без полного артикула?

Это часть имени семейства. Здесь DS-2CD1183G2-LIUF (2.8mm). Суффикс, объектив и аппаратную версию уточняют при подборе, параметры других исполнений не подставляются.

Что учитывать при выборе?

Максимум 8 Мп ограничен 12,5/15 к/с. Суффикс F даёт карту памяти и сброс; IK08 отличается от IK10.

Заводской оригинал Hikvision — 03.06.2026, английский