

# DS-2CD2023G2-IU(4mm)(D)

## Русский технический лист

AcuSense. Точное исполнение из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 05.01.2026. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4mm)(D) - цилиндрическая IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом 4 мм и диафрагмой F1.6. Горизонтальный угол 87°, вертикальный 46° и диагональный 104° подтверждены для этого объектива в заводском листе. Вариант 4 мм даёт более узкий кадр, чем 2,8 мм: подходит для направленного наблюдения за проходом или входной зоной. Положение и необходимую детализацию выбирают под объект. Ревизия D учитывается отдельно.


ИК-подсветка до 40 м помогает наблюдать в чёрно-белом режиме ночью. Белая подсветка у этого исполнения не заявлена. Один встроенный микрофон. WDR 120 дБ помогает сохранить детали при яркой фоновой засветке.

AcuSense классифицирует человека и транспорт в событиях движения, пересечения линии и вторжения. Максимальное разрешение 1920 × 1080 доступно при частоте до 25 к/с в режиме 50 Гц или до 30 к/с при 60 Гц. Детекция лиц фиксирует лицо в кадре и не определяет личность.

Для архива предусмотрены microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 05.01.2026 и NAS с ANR. Камера питается от PoE 802.3af или 12 В DC; максимум 7 Вт по PoE и 6 Вт по DC. Корпус IP67 работает при -30...+60 °C. Кабельные соединения герметизируют при монтаже, карту памяти и дополнительные монтажные детали приобретают отдельно.

# Оптика, подсветка и видео

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Матрица                    | 1/2,8" Progressive Scan CMOS                             |
| Разрешение                 | 2 Мп; 1920 × 1080                                        |
| Объектив                   | Фиксированный; 4 мм; F1.6                                |
| Горизонтальный угол обзора | 87°                                                      |
| Вертикальный угол обзора   | 46°                                                      |
| Диагональный угол обзора   | 104°                                                     |
| Чувствительность           | Цвет: 0,005 лк при F1.6 и AGC; 0 лк с подсветкой         |
| Режим день/ночь            | Механический ИК-фильтр                                   |
| Подсветка                  | ИК; до 40 м; 850 нм                                      |
| Основной поток             | 1920 × 1080: до 25 к/с при 50 Гц / 30 к/с при 60 Гц      |
| Кодеки основного потока    | H.265; H.264; H.264+; H.265+                             |
| Видеопотоки                | Три; третий до 10 к/с только при определённых настройках |
| Битрейт видео              | 32 Кбит/с - 8 Мбит/с                                     |
| WDR                        | 120 дБ                                                   |
| Улучшение изображения      | BLC; HLC; 3D DNR; ROI                                    |

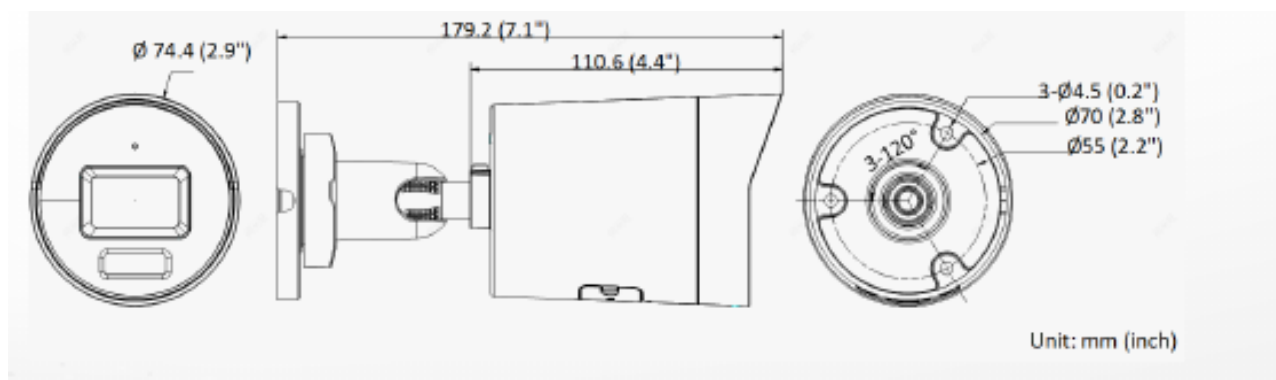

Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

## Звук, интерфейсы и корпус

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Встроенный звук          | Один встроенный микрофон                                       |
| Локальная запись         | microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 05.01.2026            |
| Сетевой архив            | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR                                       |
| Кнопка сброса            | Есть                                                           |
| Сеть                     | RJ45 10/100 Мбит/с                                             |
| Сетевой API              | ONVIF S/G/T; ISAPI; SDK; ISUP                                  |
| Детекция движения        | События по человеку и транспорту                               |
| Защита периметра         | Пересечение линии; вторжение; события по человеку и транспорту |
| Детекция лиц             | Есть; не означает распознавание личности                       |
| Питание                  | 12 В DC $\pm 25\%$ ; PoE 802.3af, класс 3                      |
| Максимальное потребление | 6 Вт DC; 7 Вт PoE                                              |
| Защита корпуса           | IP67                                                           |
| Температура эксплуатации | -30...+60 °C; влажность до 95% без конденсата                  |
| Размеры                  | Ø74,4 × 179,2 мм                                               |
| Размеры упаковки         | 216 × 121 × 118 мм                                             |
| Масса                    | Около 500 г; с упаковкой 750 г                                 |
| Материал корпуса         | Металл                                                         |
| Ревизия                  | D; не подменяется версией без D                                |

Детекция лиц не означает распознавание личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации. Карта памяти приобретается отдельно. Параметры версии и прошивки проверяют по документам конкретного оборудования. Специальная антикоррозионная защита не заявлена.

# Монтаж и подбор

Заводской документ перечисляет DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS. Дополнительные детали приобретают отдельно. Полный состав столбовой и угловой сборки требует подтверждения; пластины не обозначены готовыми комплектами.

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| DS-1280ZJ-XS  | Монтажная коробка                       |
| DS-1275ZJ-SUS | Столбовая пластина; комплект уточняется |
| DS-1276ZJ-SUS | Угловая пластина; комплект уточняется   |

## Что означает 2023 без полного артикула?

2023 - часть имени семейства. Здесь DS-2CD2023G2-IU(4mm)(D). Суффикс, объектив и ревизию уточняют при подборе. По короткому запросу можно сравнить исполнения, но характеристики этой карточки относятся к точному артикулу.

## Чем объектив 4 мм отличается от 2,8 мм?

Здесь горизонтальный обзор 87°, вертикальный 46° и диагональный 104°. Объектив 4 мм даёт более узкий кадр, чем 2,8 мм. Это фиксированный объектив: удалённый моторизованный зум не заявлен.

## Какой архив и частота кадров?

1920 × 1080 при 25 к/с (50 Гц) или 30 к/с (60 Гц). microSD до 512 ГБ указана в приложенном листе от 05.01.2026; для старых версий и прошивок поддержку проверяют по документам конкретного оборудования.

## Какие крепления подходят?

Ниже перечислены детали из заводского документа с переходами на точные карточки. Их покупают отдельно. Столбовая или угловая пластина не обозначает подтверждённый полный монтажный комплект.

Заводской оригинал Hikvision — 05.01.2026, английский