

DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Русский технический лист

Точное исполнение: объектив и ревизия из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 16.07.2025. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm) - цилиндрическая IP-камера 2 Мп с моторизованным объективом 2,8-12 мм F1.6. Обзор по горизонтали 111,5-33,4°, по вертикали 58,4-18,8°. Фокусное расстояние позволяет настроить кадр для входа, прохода или проезда. На 1920 × 1080 доступны 25/30 к/с (50/60 Гц).


Smart Hybrid Light сочетает ИК и белый свет до 60 м; заводской лист указывает четыре режима. AcuSense классифицирует человека и транспорт в событиях движения, пересечения линии и вторжения. WDR 120 дБ помогает сохранить детали на фоне яркого окна или входа.

Массив из двух встроенных микрофонов дополняют линейные аудиовход и выход. Тревожный выход допускает максимум 24 В DC или AC при 1 А. Встроенный динамик не заявлен. Детекция лиц не означает распознавание личности. Архив можно сохранять на microSD до 512 ГБ или NAS с ANR.

Корпус из алюминиевого сплава защищён по IP67 и IK10. Питание - PoE+ 802.3at до 15 Вт либо 12 В DC до 13 Вт; температура -30...+60 °C. Крепления ниже показаны с переходами на точные карточки. Состав сборки зависит от способа установки; аксессуары и карта памяти приобретаются отдельно.

Оптика, подсветка и видео

Матрица	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2 Мп; 1920 × 1080
Объектив	Моторизованный вариофокальный; 2,8-12 мм; F1.6
Горизонтальный угол обзора	111,5-33,4°
Вертикальный угол обзора	58,4-18,8°
Диагональный угол обзора	134,3-38,3°
Чувствительность	Цвет: 0,005 лк при F1.6 и AGC; 0 лк с ИК
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Подсветка	ИК и белый свет; до 60 м; ИК 850 нм
Основной поток	1920 × 1080: до 25/30 к/с (50/60 Гц)
Кодеки основного потока	H.265+; H.265; H.264+; H.264
Видеопотоки	Три; третий до 10 к/с при определённых настройках
Битрейт видео	32 Кбит/с - 8 Мбит/с
WDR	120 дБ
Улучшение изображения	BLC; HLC; 3D DNR; ROI

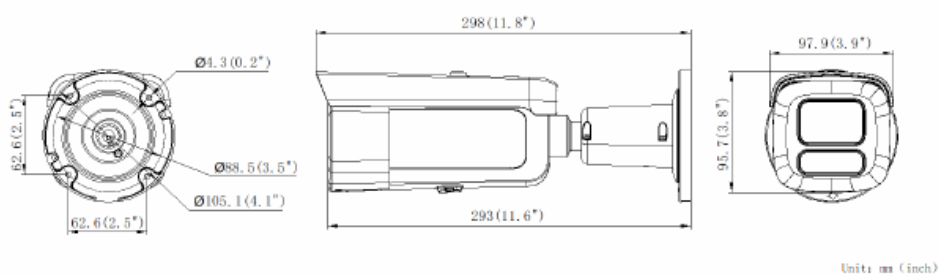

Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

Звук, интерфейсы и корпус

Встроенный звук	Два встроенных микрофона, массив
Локальная запись	microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 16.07.2025
Кнопка сброса	Есть
Сеть	RJ45 10/100 Мбит/с
Сетевой API	ONVIF S/G; ISAPI; SDK; ISUP
Детекция движения	События по человеку и транспорту
Питание	12 В DC $\pm 25\%$; PoE+ 802.3at, класс 4
Максимальное потребление	13 Вт DC; 15 Вт PoE
Защита корпуса	IP67; IK10
Температура эксплуатации	-30...+60 °C; до 95% влажности без конденсата
Размеры	298 × 97,9 × 95,7 мм
Размеры упаковки	385 × 190 × 180 мм
Масса	Около 1531 г; с упаковкой 2000 г
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Маски приватности	Восемь программируемых многоугольных масок
Линейный звук	Один вход и один выход; 3,3 Vpp; вход 4,7 кОм, выход 100 Ом; небалансные
Тревожные интерфейсы	Один вход и один выход; максимум 24 В DC / 24 В AC, 1 А
Сетевой архив	NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Защита периметра	Пересечение линии; вторжение; человек / транспорт
Детекция лиц	Есть; не означает распознавание личности
Режимы подсветки	Четыре режима по заводскому листу
Заводской чертёж	Габариты на чертеже сборки сохраняются в оригинале; размеры корпуса указаны отдельно в таблице

Детекция лиц не означает распознавание личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации. Карта памяти приобретается отдельно. Параметры версии и прошивки проверяют по документам конкретного оборудования. Условия установки и защиту корпуса проверяют по таблице точного исполнения.

Монтаж и подбор

Монтажная коробка DS-1260ZJ. Столб: DS-1275ZJ-S-SUS или DS-1275ZJ-SUS, отдельно либо с DS-1260ZJ / DS-1280ZJ-S по схеме. Угол: DS-1276ZJ-SUS отдельно либо с DS-1260ZJ / DS-1280ZJ-S. DS-1280ZJ-S показан в установочных сборках, но не в перечне Optional. Аксессуары приобретаются отдельно.

DS-1260ZJ	Монтажная коробка
DS-1275ZJ-S-SUS	Крепление; состав по заводской схеме
DS-1275ZJ-SUS	Крепление; состав по заводской схеме
DS-1276ZJ-SUS	Крепление; состав по заводской схеме

Как искать 2623 без объектива?

Короткое обозначение задаёт семейство. Здесь точное исполнение DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm). Суффикс и объектив проверяют по артикулу.

Что учитывать при подключении?

Максимальное потребление по PoE 15 Вт; требуется 802.3at класс 4. Встроенный динамик не указан.

Заводской оригинал Hikvision — 16.07.2025, английский