

DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm)(C)

Русский технический лист

Точное исполнение: объектив и ревизия из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 18.04.2023. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm)(C) - купольная IP-камера 4 Мп ColorVu с моторизованным объективом 3,6-9 мм (F1.0). Позволяет выбрать угол обзора под входную зону, проход или двор. Горизонтальное поле зрения меняется от 92,3 до 48°. Полное разрешение 2688 × 1520 доступно на 25/30 к/с (50/60 Гц).

Белая подсветка до 40 м поддерживает цветное изображение в темноте. ИК и гибридный режим в этом документе не заявлены. WDR 130 дБ помогает сохранять детали при ярком окне или входе.

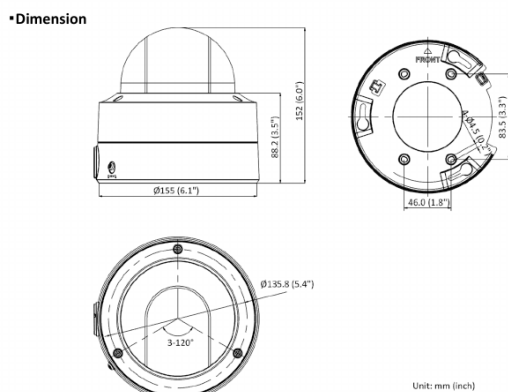
Классификация человека и транспорта работает для движения и периметральных событий; захват лица не означает определение личности.

Для звука предусмотрены внешние линейные вход и выход. Встроенные микрофон и динамик не заявлены. Тревожные интерфейсы: 1 вход и 1 выход до 24 В DC/AC, 1 А. Запись на microSD до 512 ГБ, совместимый регистратор или NAS; ONVIF S/G/T проверяют с выбранным регистратором.

Питание PoE 802.3af, класс 3 до 12,9 Вт или 12 В DC до 10,8 Вт. IP67 и IK10, рабочая температура -30...+60 °С; кабельные соединения герметизируют отдельно. Специальная антикоррозионная защита не заявлена. Для монтажа выберите подходящую полную сборку по заводской схеме; аксессуары приобретаются отдельно. Используют крепления серии 155 и адаптеры на столб/угол из схемы. Наличие одного адаптера не означает полный комплект.

Оптика, подсветка и видео

Матрица	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	4 Мп; 2688 × 1520
Объектив	Моторизованный 3,6-9 мм; F1.0
Горизонтальный угол обзора	92,3-48°
Вертикальный угол обзора	48,4-27°
Диагональный угол обзора	112,2-55°
Фокусировка и диафрагма	Режимы фокусировки не перечислены; фиксированная диафрагма
DORI: широкий угол - теле	Обнаружение / наблюдение / различение / идентификация: 69-124 / 27,4-49,3 / 13,8-24,8 / 6,9-12,4 м
Чувствительность	Цвет: 0,0005 лк (F1.0, AGC вкл.); 0 лк с белой подсветкой
Подсветка	Белый свет; до 40 м; ИК и гибридный режим не заявлены
WDR	130 дБ
Основной поток	2688 × 1520: 25/30 к/с (50/60 Гц)
Дополнительный поток	До 1280 × 720; 25/30 к/с (50/60 Гц)
Третий поток	До 1920 × 1080; 10 к/с; при определённых настройках
Видеокодеки	Основной H.265+/H.265/H.264+/H.264; дополнительный H.265/H.264/MJPEG; третий H.265/H.264



Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

Звук, интерфейсы и корпус



Битрейт видео	32 Кбит/с - 8 Мбит/с; CBR/VBR
Звук	1 линейный вход и 1 линейный выход; внешние устройства; встроенные микрофон и динамик не заявлены
Аудиокодеки	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC; 8/16/32/44,1/48 кГц
Тревожные интерфейсы	1 вход / 1 выход; до 24 В DC/AC, 1 А
Локальная запись	microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ; карта отдельно
Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Совместимость	ONVIF Profile S/G/T; ISAPI; SDK
Сеть	RJ45 10/100 Мбит/с; до 6 одновременных просмотров
Пользователи	До 32; администратор / оператор / пользователь
События	Движение с классификацией человека/транспорта; саботаж; исключения; изменение сцены
Периметральная аналитика	Пересечение линии, вторжение, вход/выход из области; классификация человека/транспорта
Захват лица	Face Capture; идентификация личности не заявлена
Область интереса	1 фиксированная ROI основного и дополнительного потоков
Улучшение изображения	BLC; HLC; 3D DNR

Выбранное исполнение указано на первой странице. Аудиовход и выход предназначены для внешних устройств: встроенные микрофон и динамик не заявлены. Белый свет не означает наличие ИК или гибридного режима. Face Capture не означает идентификацию личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации.

Питание и корпус

Кнопка сброса	Да
Питание	12 В DC $\pm 25\%$; PoE 802.3af, класс 3
Максимальное потребление	10,8 Вт DC; 12,9 Вт PoE
Защита корпуса	IP67; IK10; специальная антикоррозионная защита не заявлена
Температура эксплуатации	-30...+60 °C; влажность до 95% без конденсации
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø155 × 152 мм
Размеры упаковки	227 × 198 × 220 мм
Масса	Около 1520 г; с упаковкой 2109 г
Тип корпуса	Купольная

Заводская схема монтажа

▪ Accessory ▪ Optional				
DS-1473ZJ-155B	DS-1475ZJ-SUS	DS-1471ZJ-155	DS-1476ZJ-SUS	DS-1473ZJ-155
Wall Mount	Vertical Pole Mount	Pendant Mount	Corner Mount	Wall Mount
				
				

Крепления и подбор исполнения

Для монтажа выберите подходящую полную сборку по заводской схеме; аксессуары приобретаются отдельно. Используют крепления серии 155 и адаптеры на столб/угол из схемы. Наличие одного адаптера не означает полный комплект.

DS-1473ZJ-155B	Крепление на стену
DS-1475ZJ-SUS	Крепление на столб
DS-1471ZJ-155	Подвесной кронштейн
DS-1476ZJ-SUS	Крепление на угол
DS-1473ZJ-155	Крепление на стену

Как выбрать угол обзора?

Моторизованный объектив 3,6-9 мм регулирует горизонтальное поле зрения от 92,3 до 48°; учитывайте освещённость и дистанцию до цели.

Есть ли встроенный звук?

Есть линейные аудиовход и выход для внешних устройств. Встроенные микрофон и динамик не заявлены.

Заводской оригинал Hikvision — 18.04.2023, английский