

CS-H3c (3MP, 2.8mm, color)

Уличная умная Wi-Fi камера



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности

3MP

Разрешение 2K



Цветное ночное видение



Двусторонняя аудиосвязь



Защита светом и сиреной



Обнаружение человека на базе ИИ



Защита от непогоды IP67


H.265

Сжатие видео H.265



microSD до 512 ГБ и облако EZVIZ

Размеры

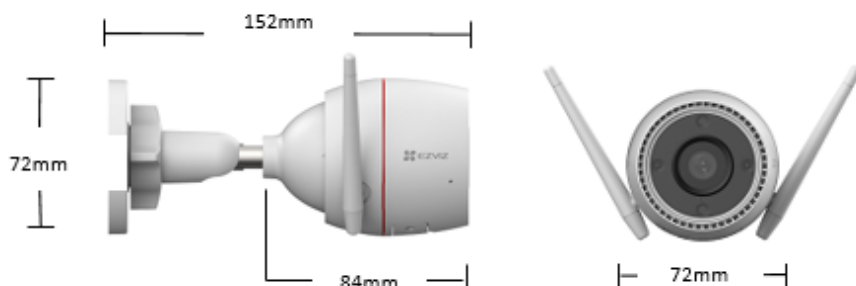

Характеристики

Модель	CS-H3c (3MP,2.8mm,color)
Камера	
Матрица	1/2.7"CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	4 мм @ F2.0, угол обзора:82° (по горизонтали), 98°(по диагонали) 2.8 мм@2.0, угол обзора:100° (по горизонтали), 125°(по диагонали)
Миним. освещённость	0.01 лк @(F2.0, АРУ вкл.) ,0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Компенсация встречной засветки	Поддерживается
Дальность ИК-подсветки	До 98 футов / 30 м
Видео и аудио	
Макс. разрешение	3 МП, 2304 × 1296 пикселей
Частота кадров	Макс. 30 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видео	Quad HD; Full HD; HD; стандартный
Битрейт аудио	Адаптивный
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Обнаружение	Обнаружение движения и человека на базе ИИ
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, зеркальное изображение, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Локальное хранение	Карта microSD (до 512 ГБ)
Облачное хранение	EZVIZ CloudPlay (требуется подписка)
Питание	
Подключение питания	Проводное
Питание	Пост. ток: 12 В/1 А
Потребляемая мощность	Макс. 9 Вт
Общие характеристики	
Размеры устройства	72 мм × 84 мм × 152 мм(2.83 дюйма× 3.31 дюйма× 5.98 дюйма)
Размеры упаковки	227 мм × 100 мм× 92 мм(8.94 дюйма × 3.94 дюйма × 3.62 дюйма)
Масса устройства	330 г (11.64 унции)
Масса с упаковкой	539 г (19.01 унции)
Класс защиты	IP67
Условия эксплуатации	-22°F до 122 °F (-30°C - 50°C); влажность до 95%, без конденсации
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Комплект гидроизоляции	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт